




**/// Ihr Wohnraum wird jetzt
einfach grösser**



SW 30 / SW 38 / SW 50

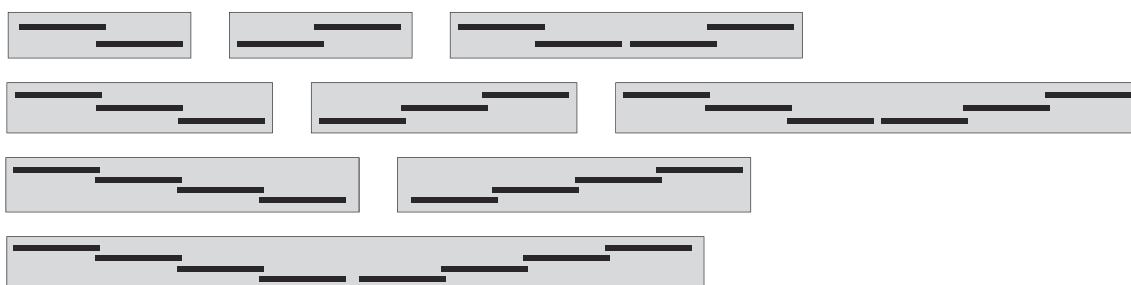

/// Aufschieben- Natur geniessen

Unser edles Glas-Schiebe-System aus thermisch nicht gedämmten Aluminiumprofilen ist optimal für anspruchsvolle Verglasungslösungen. Im Gegensatz zu Glasfaltwänden sind Schiebe-Systeme sehr raumsparend, wenn sie geöffnet sind, was besonders für die optimale Ausnutzung von Innen- sowie Aussenflächen klar vorteilhaft ist.

Die maßgeschneiderten Schiebe-Elemente lassen sich über die klassischen Fenstergriffe am innenliegenden Element und den flachen, aussenliegenden Muschelgriffen leicht öffnen und schliessen. Dank den unten rollenden Laufwagen lassen sich die Elemente jeweils auf einer Seite einfach in der Höhe verstellen. Zwei voneinander unabhängige Dichtebenen sorgen für den optimalen Schutz gegen Regen und Wind.

/// Eigenschaften:

- witterungsbeständig und pflegeleicht
- schmale Profilansichtsbreiten bei den Elementverbindungen
- sichere Mehrfachverriegelung, auch mit Profilzylinder und Handgriff aussen lieferbar
- nach Wunsch mit verschiedenen Schloss-Typen ausrüstbar
- kardanisch gelagerte Rollen im Laufwagen, einseitig in der Höhe verstellbar
- sämtliche Beschläge sind wartungsarm, nichtrostend und garantiert fehlbedienungsicher
- alle Beschläge und Dichtungen sind in weiss, grau oder schwarz lieferbar
- optimal kombinierbar mit Aluglazz Standard-Fenstersystem 42
- sämtliche Profile pulverbeschichtet in Aluglazz Standardfarben
- auf Wunsch RAL Farben gegen Aufpreis erhältlich
- edles Holzdekor-Design in 5 Farbtönen lieferbar

/// Technische Fakten:

System	Aluminium, nicht wärmegeklämt		
Verglasung	SW 30 SW 38 SW 50	Glasdicke	4 – 15 mm 4 – 22 mm 6 – 36 mm
Elementbreite	SW 30 SW 38 SW 50	max. max. max.	1700 mm 2000 mm 2500 mm
Elementhöhe	SW 30 SW 38 SW 50	max. max. max.	2400 mm 2600 mm 3400 mm
Flügelgewicht	SW 30 SW 38 SW 50	max. max. max.	80 kg 100 kg 160 kg

Ihr Aluglazz Partner

witech AG
 Wintergarten- und Beschattungcenter
 Talstrasse 33 8808 Pfäffikon
 www.witech-ag.ch Tel. 055 410 62 62

